

MONTÁŽ

TEXTILNÍ ROLETKY JAZZ 17, INVAZIVNÍ MONTÁŽ NA KŘÍDLO OKNA

OVLÁDÁNÍ MANUÁLNĚ ŘETÍZKEM 

OBSAH:

SESTAVA KOMPONENTŮ.....	3
SESTAVENÍ DRŽÁKŮ HŘÍDELE	4 - 5
VYMĚŘENÍ POZICE TEXTILNÍ ROLETKY.....	6
MONTÁŽ ROLETKY NA KŘÍDLO OKNA	7 - 8
NASTAVENÍ ARETACE HORNÍ A DOLNÍ POLOHY.....	9 - 10
KONTROLA FUNKČNOSTI TEXTILNÍ ROLETKY.....	11

SESTAVA KOMPONENTŮ

HŘÍDEL S LÁTKOU



DRŽÁK 2X



ŠROUBY 4X



ARETACE (DORAZ) 2X





KLIP ÚCHYTU HŘÍDELE 2X




ÚCHYT HŘÍDELE 2X





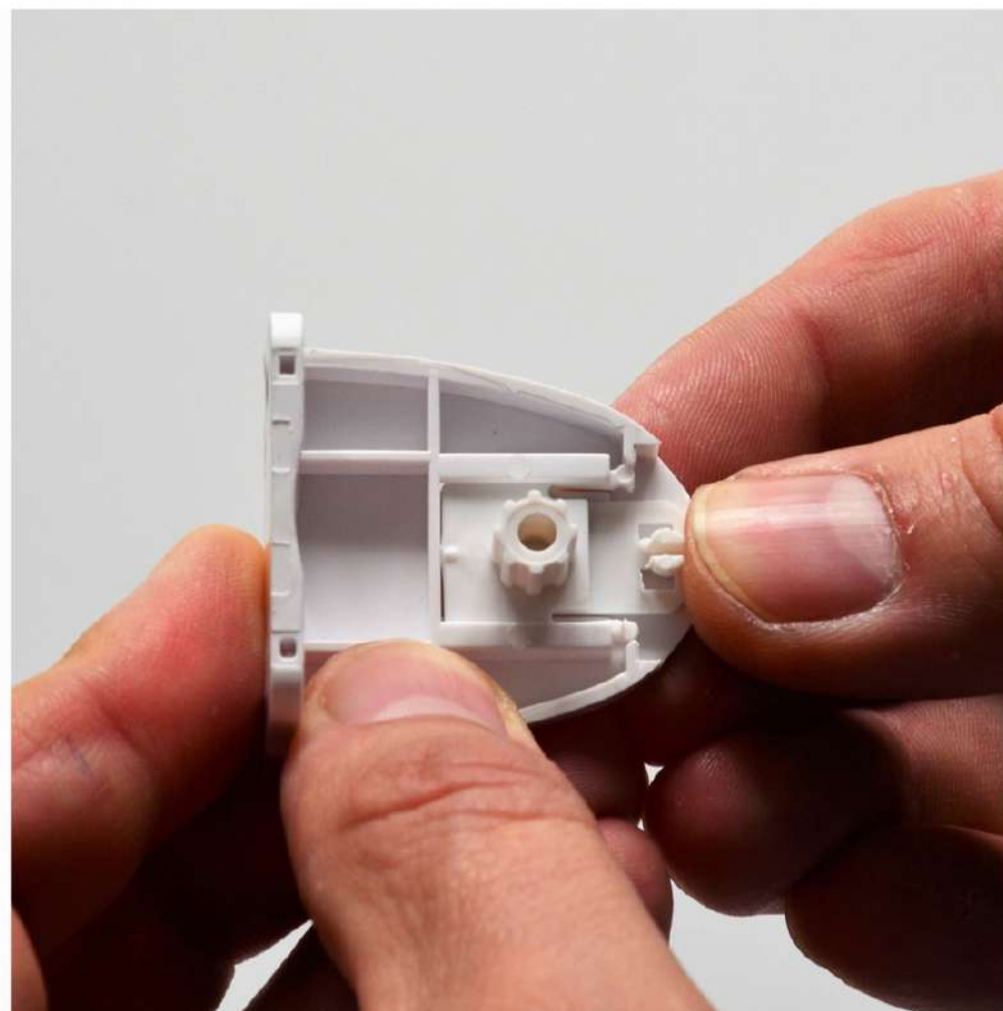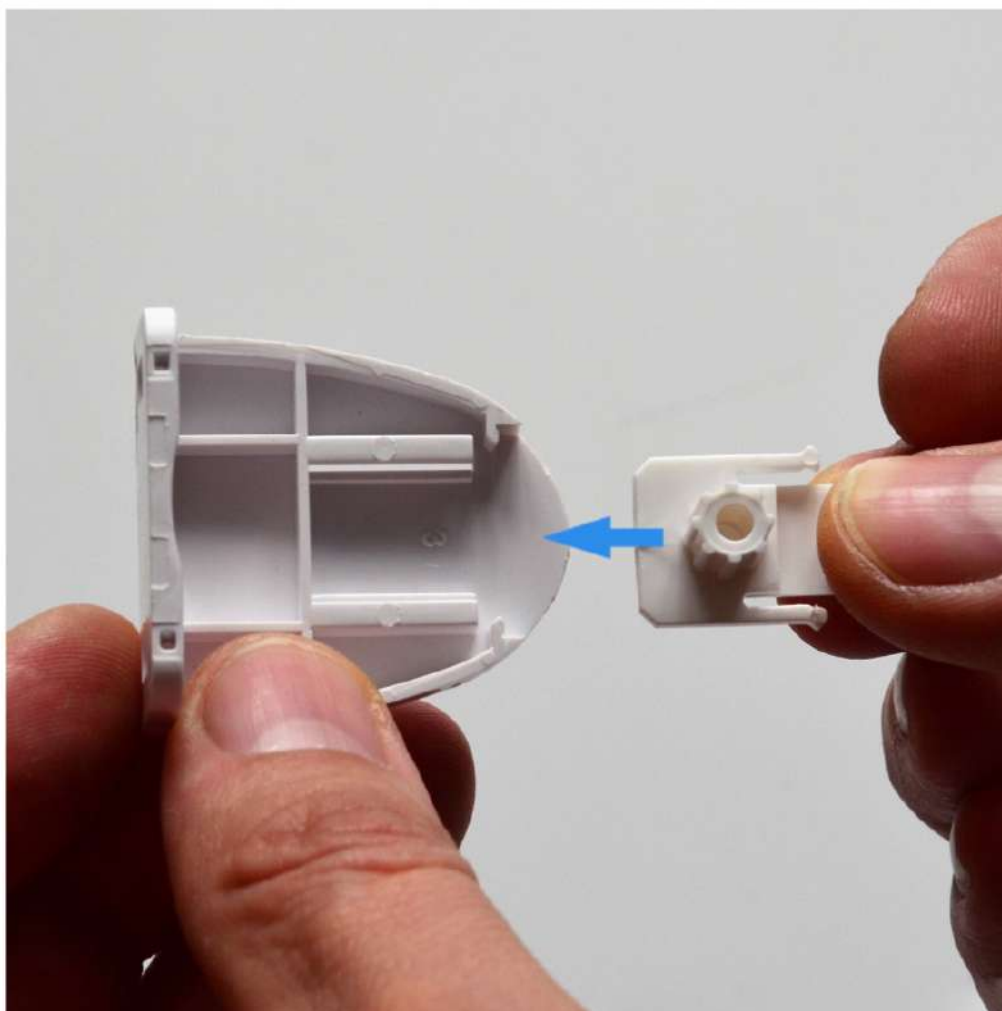

NEJPRVE ZKOMPLETUJEME DRŽÁKY. DO DRŽÁKU ZASUNEME ÚCHYT HŘÍDELE.

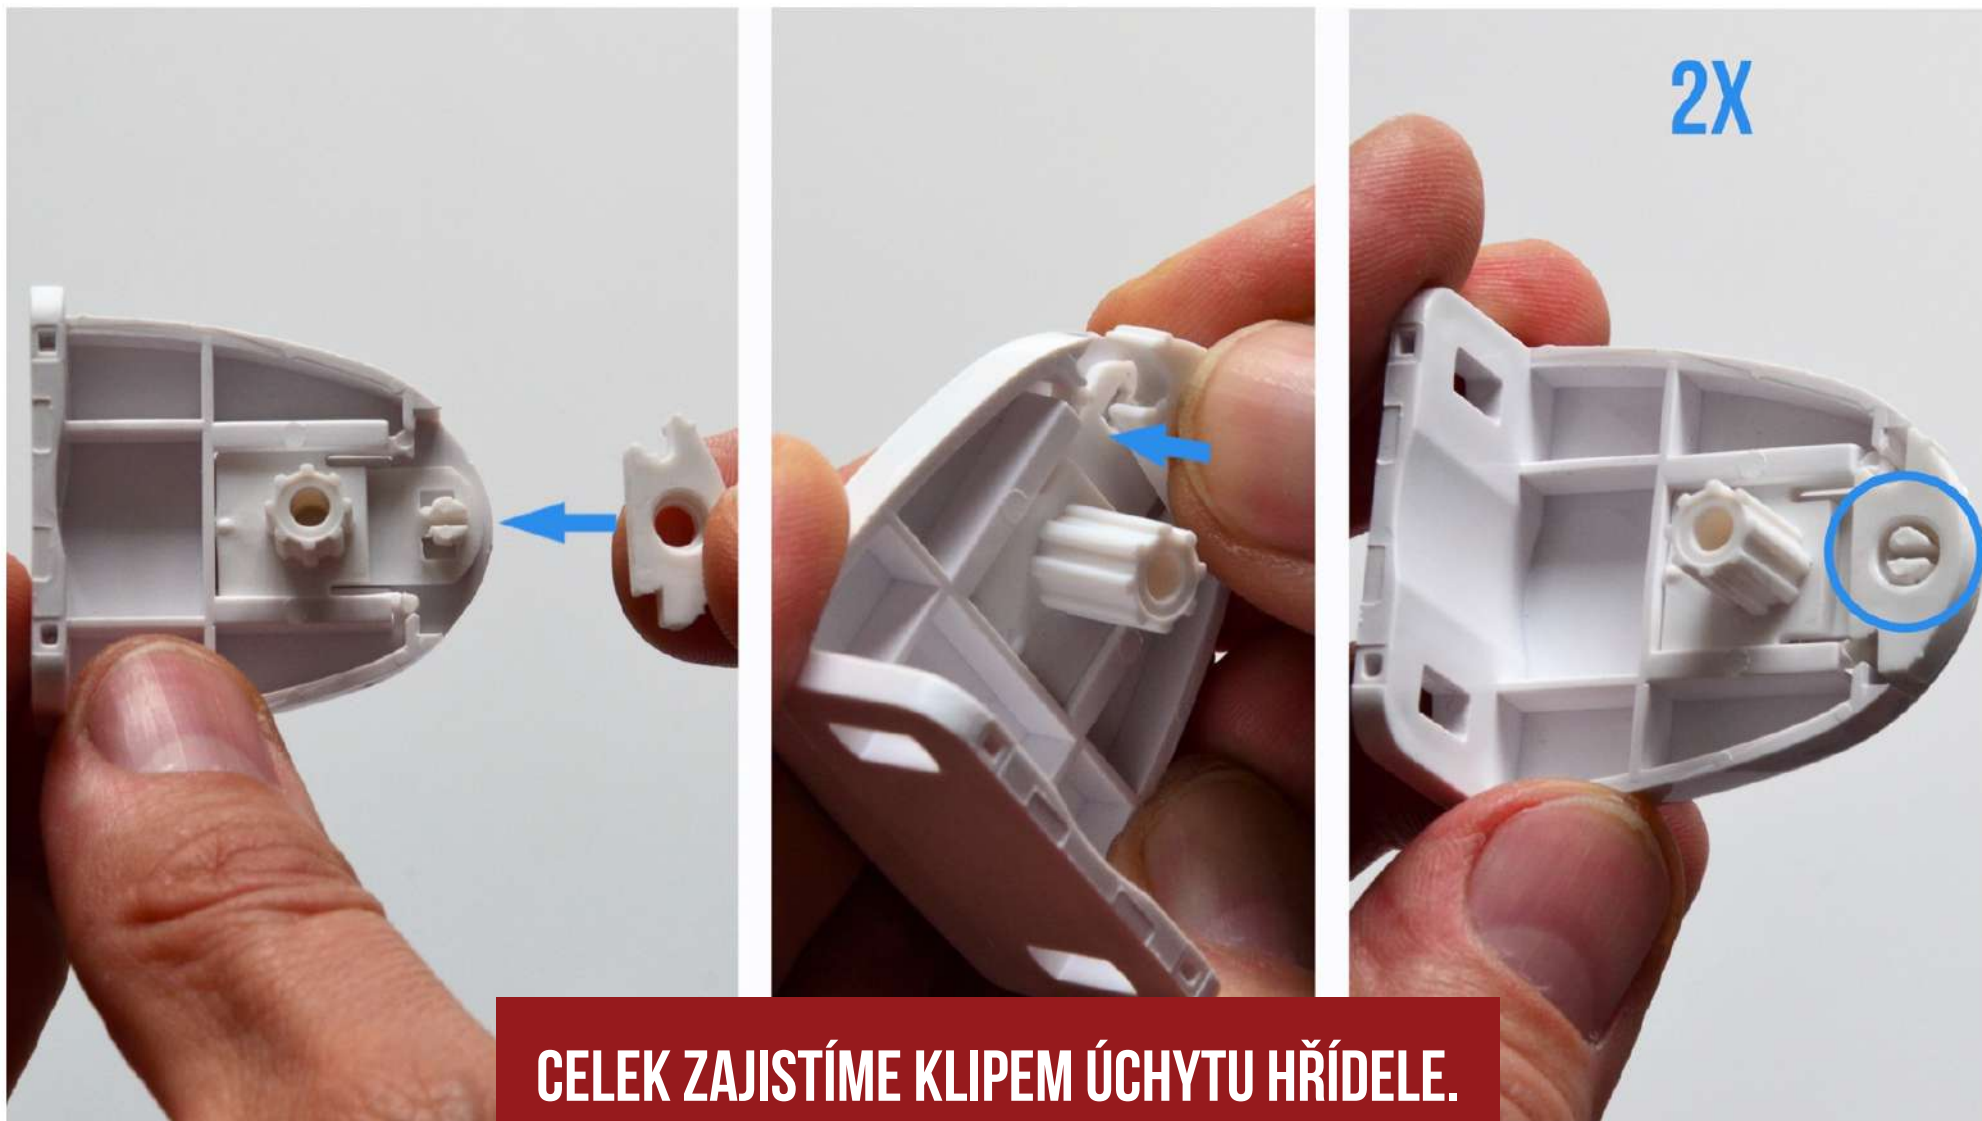



CELEK ZAJISTÍME KLIPEM ÚCHYTU HŘÍDELE.

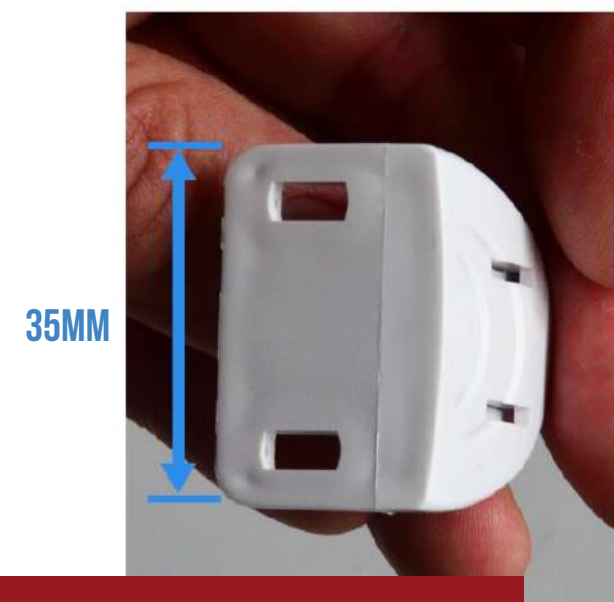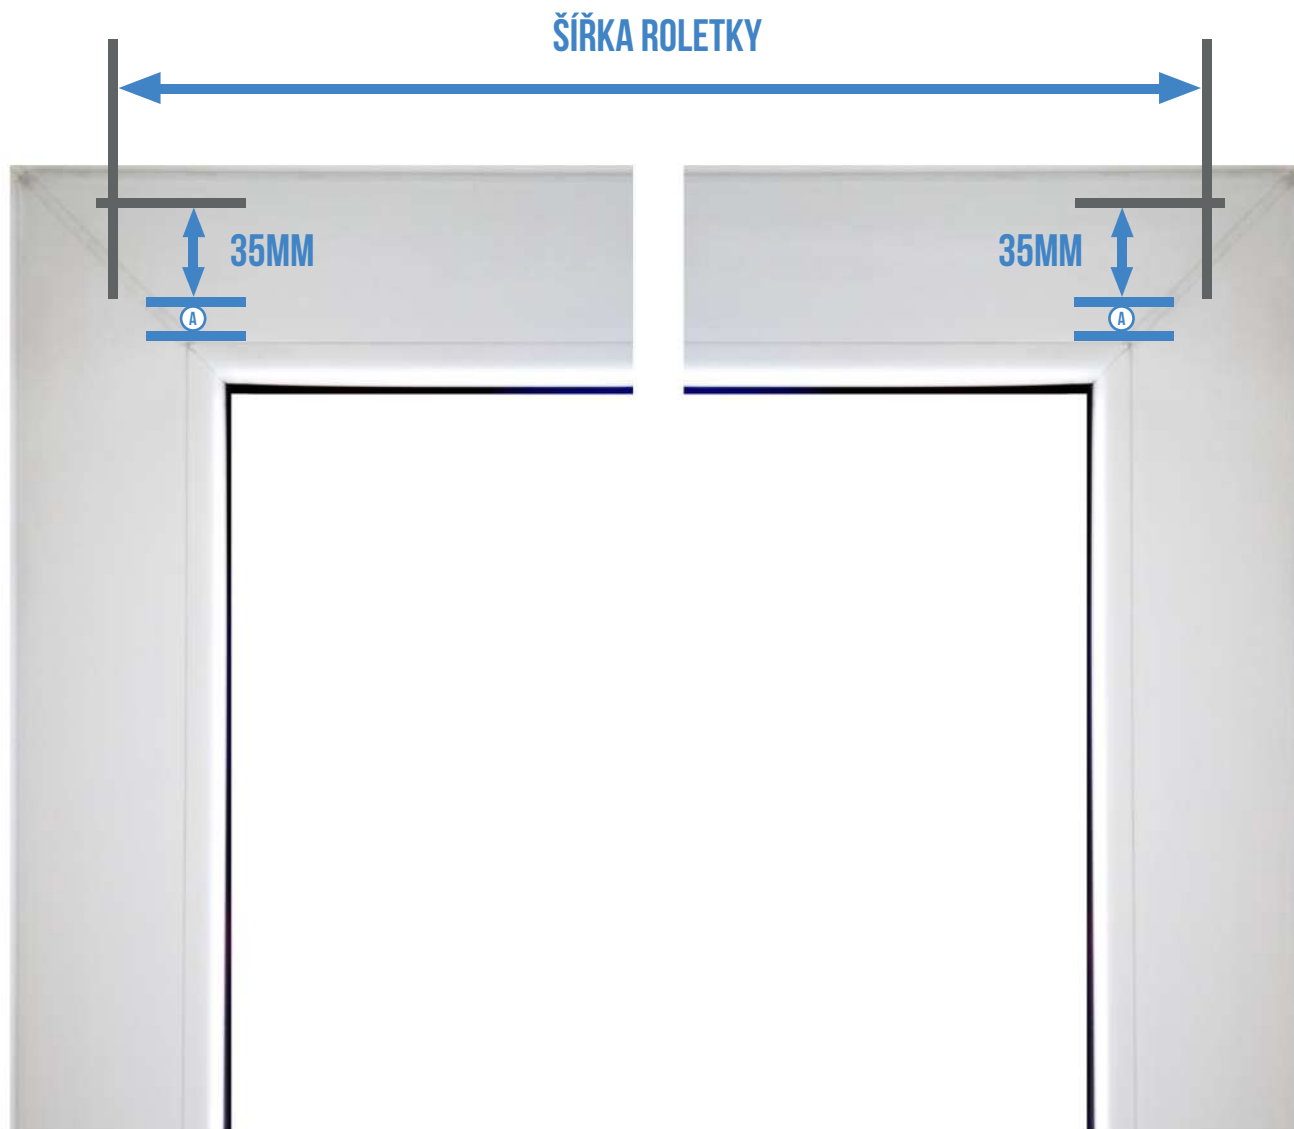


VYMĚŘÍME POZICI DRŽÁKŮ. ŠÍŘKU ROLETKY VYMĚŘÍME NA STŘED KŘÍDLA OKNA. NA OBOU STRANÁCH KŘÍDLA VYZNAČÍME NA VÝŠKU UMÍSTĚNÍ DRŽÁKU.





JEDEN DRŽÁK NAMONTUJEME NA KŘÍDLO OKNA. NA DRUHOU STRANU ROLETKY NASADÍME DRUHÝ DRŽÁK.

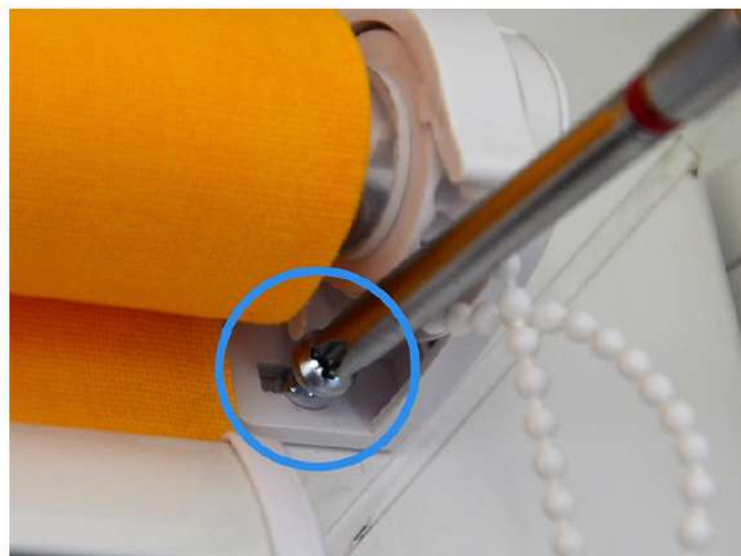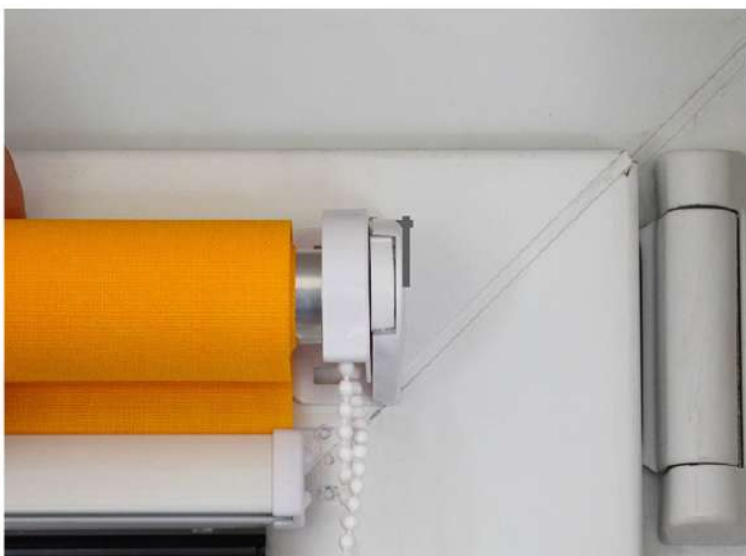


DO NAMONTOVANÉHO DRŽÁKU NASADÍME HŘÍDEL ROLETKY. NA DRUHÉ STRANĚ PŘIŠROUBUJEME DRŽÁK NA RÁM OKNA.

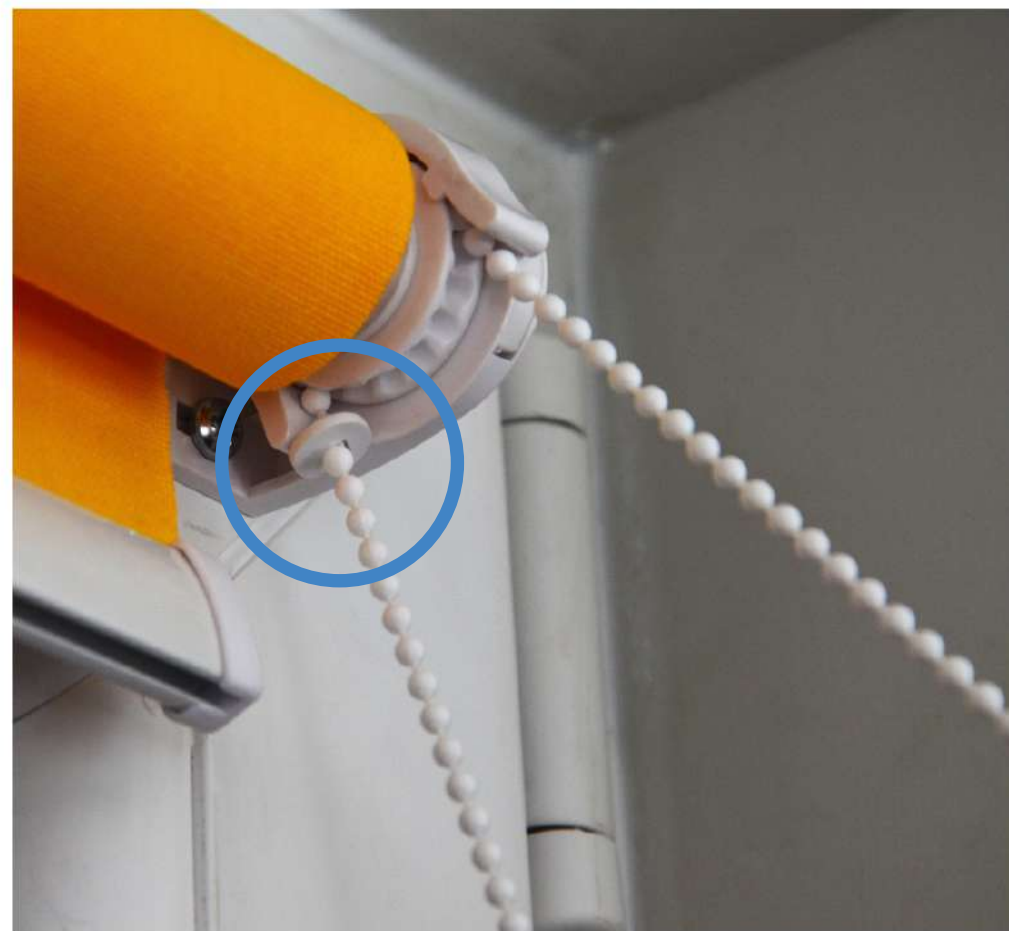

NÁVIN LÁTKY ROLETKY USTAVÍME V HORNÍ POLOZE DLE POŽADAVKU A NA ŘETÍZEK, KTERÝ PŘI POHYBU VZHŮRU VYJÍŽDÍ DO MECHANISMU, NASADÍME ARETACI HORNÍ POLOHY.

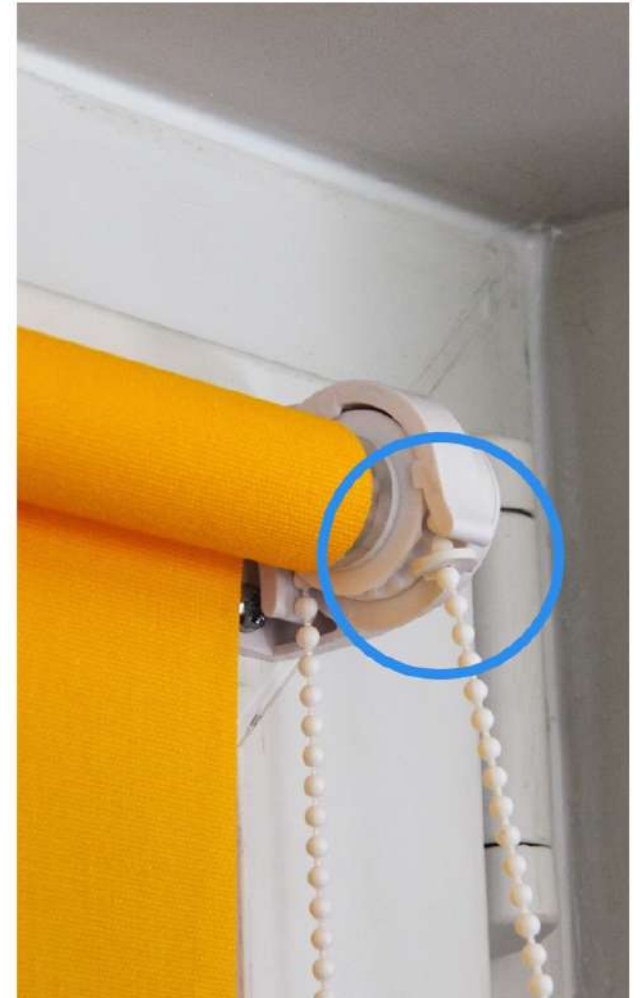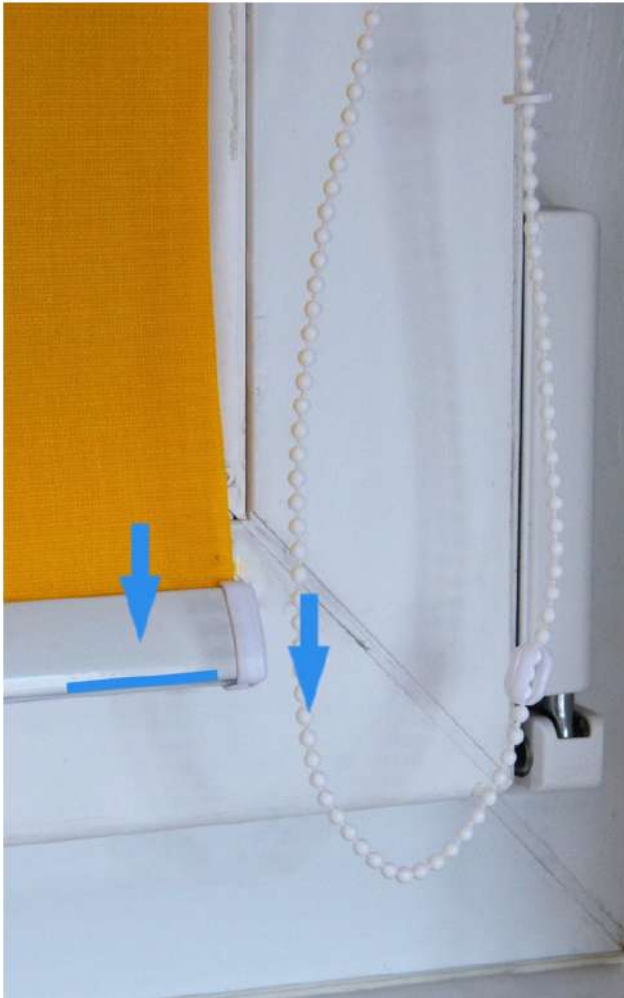

POTÉ SJEDEME LÁTKOU DO DOLNÍ POLOHY A U MECHANIKY NASADÍME ARETACI DOLNÍ POLOHY.

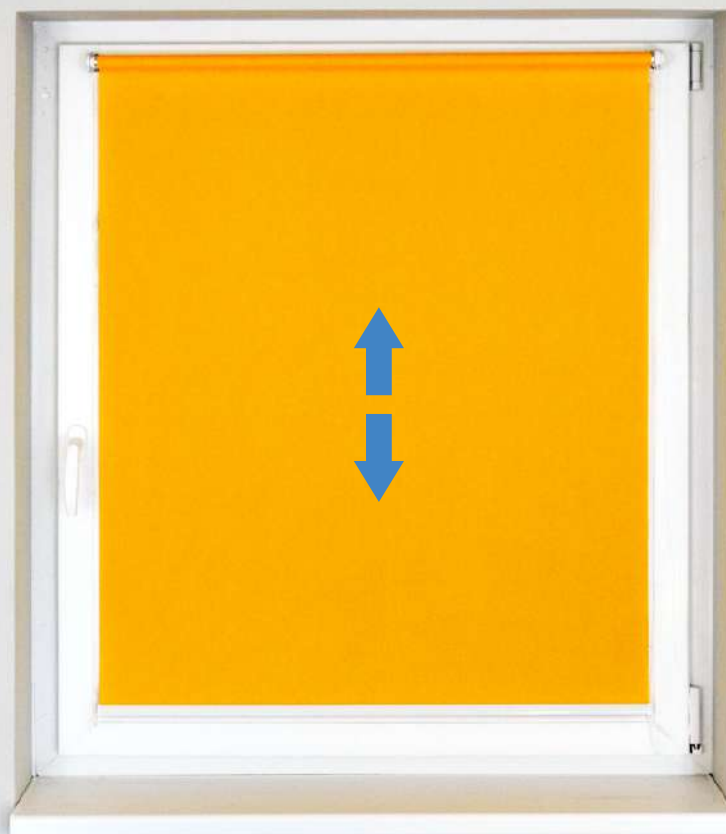

MONTÁŽ JE HOTOVÁ, VYZKOUŠÍME FUNKČNOST TEXTILNÍ ROLETKY.

SNADNO A EFEKTIVNĚ