



POSTUP ZAMĚŘENÍ VÝSUVNÝCH MARKÝZ

OBSAH:

KROKY PŘI ZAMĚŘENÍ.....	3
VYMĚŘENÍ ROZMĚRU	4 - 5
VÝROBNÍ ROZMĚRY MARKÝZY - DEFINICE.....	6
URČENÍ TYPU MARKÝZY DLE ROZMĚRŮ A TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ	7 - 14
URČENÍ TYPU MARKÝZY PODLE POŽADAVKŮ NA PROVEDENÍ.....	15
URČENÍ TYPU MARKÝZY PODLE POŘADAVKŮ NA OVLÁDÁNÍ.....	16
URČENÍ TYPU MARKÝZY PODLE TYPU MONTÁŽE.....	17 - 19
KONTROLA PROSTORU PRO MARKÝZU.....	20 - 23
DOPORUČENÍ.....	24

PŘI ZAMĚŘENÍ POSTUPUJEME TĚMITO KROKY:

1. VYMĚŘENÍ ROZMĚRU



2. URČENÍ TYPU

3. KONTROLA PROSTORU PRO MARKÝZU

4. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST



1. VYMĚŘENÍ ROZMĚRU

ŠÍŘKA

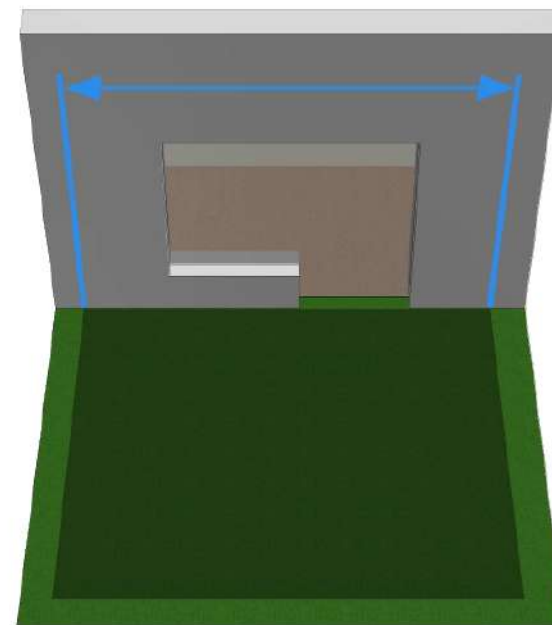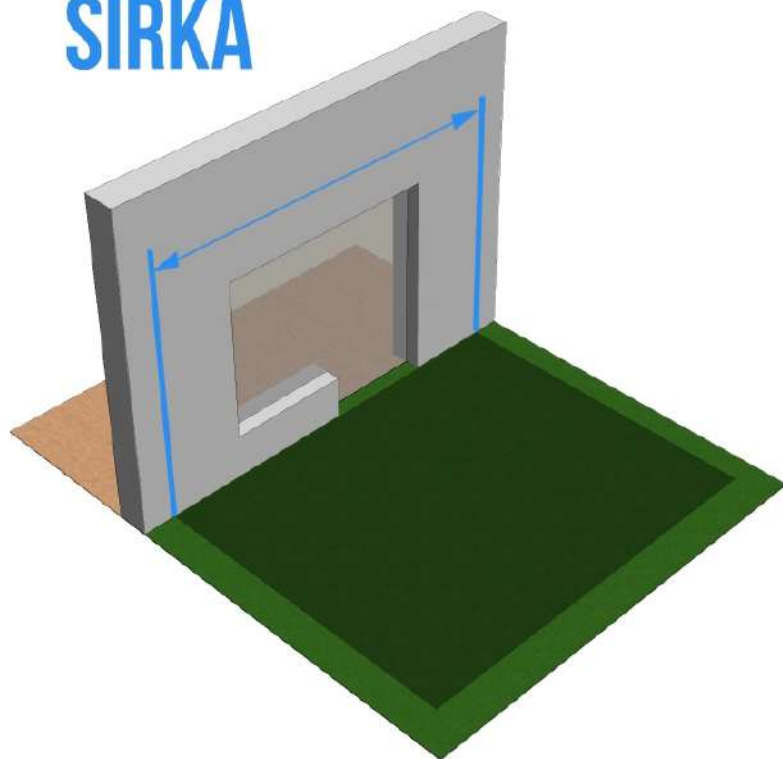

PODLE POŽADOVANÉHO ZASTÍNĚNÍ NEJPRVE VYMĚŘÍME ŠÍŘKU.

1. VYMĚŘENÍ ROZMĚRU

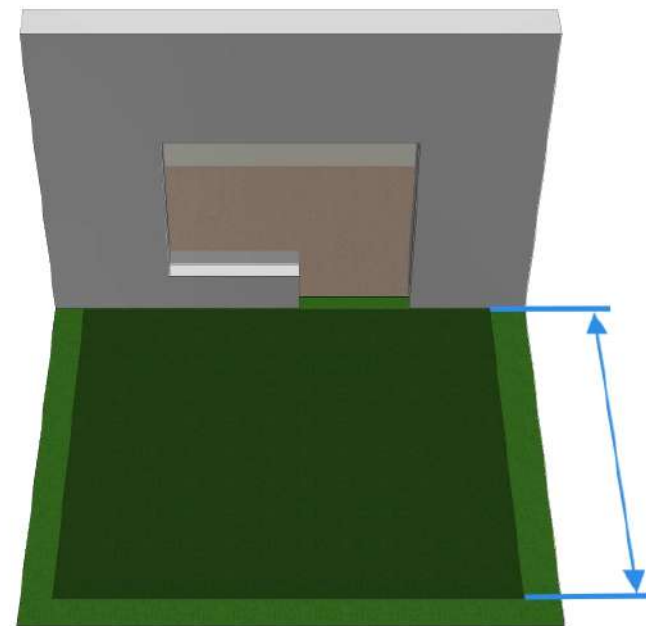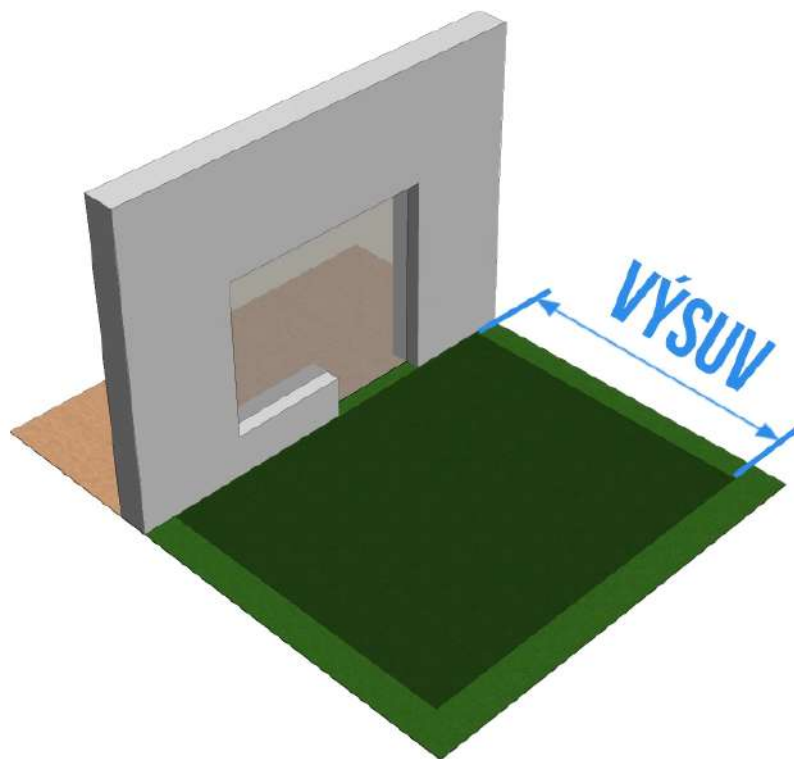

POTÉ VYMĚŘÍME POTŘEBNÝ VÝSUV.

1. VYMĚŘENÍ ROZMĚRU

ŠÍŘKA A VÝSUV JSOU VÝROBNÍ ROZMĚRY MARKÝZY.

2. URČENÍ TYPU

TYP VYBÍRÁME PODLE:


A) POŽADOVANÝCH ROZMĚRŮ S TECHNICKÝMI MOŽNOSTMI

B) POŽADAVKŮ NA PROVEDENÍ

C) POŽADAVKŮ NA OVLÁDÁNÍ


D) TYPU MONTÁŽE

2. URČENÍ TYPU PODLE POŽADOVANÝCH ROZMĚRŮ S TECHNICKÝMI MOŽNOSTMI

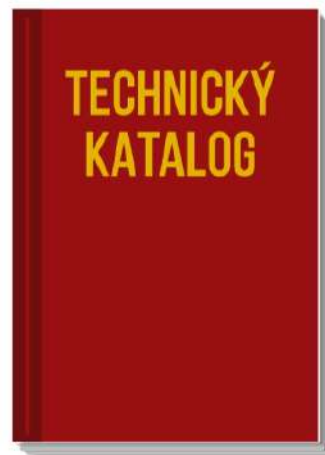

JAKO PRVNÍ SROVNÁME POŽADOVANÉ ROZMĚRY S ROZMĚROVÝMI MOŽNOSTMI JEDNOTLIVÝCH TYPŮ. ŠÍŘKA A VÝSUV: V TECHNICKÉM KATALOGU NAJDEME TYPY VÝSUVNÝCH MARKÝZ, VYHOVUJÍCÍ POŽADOVANÉMU ROZMĚRU.

2. URČENÍ TYPU PODLE POŽADOVANÝCH ROZMĚRŮ S TECHNICKÝMI MOŽNOSTMI

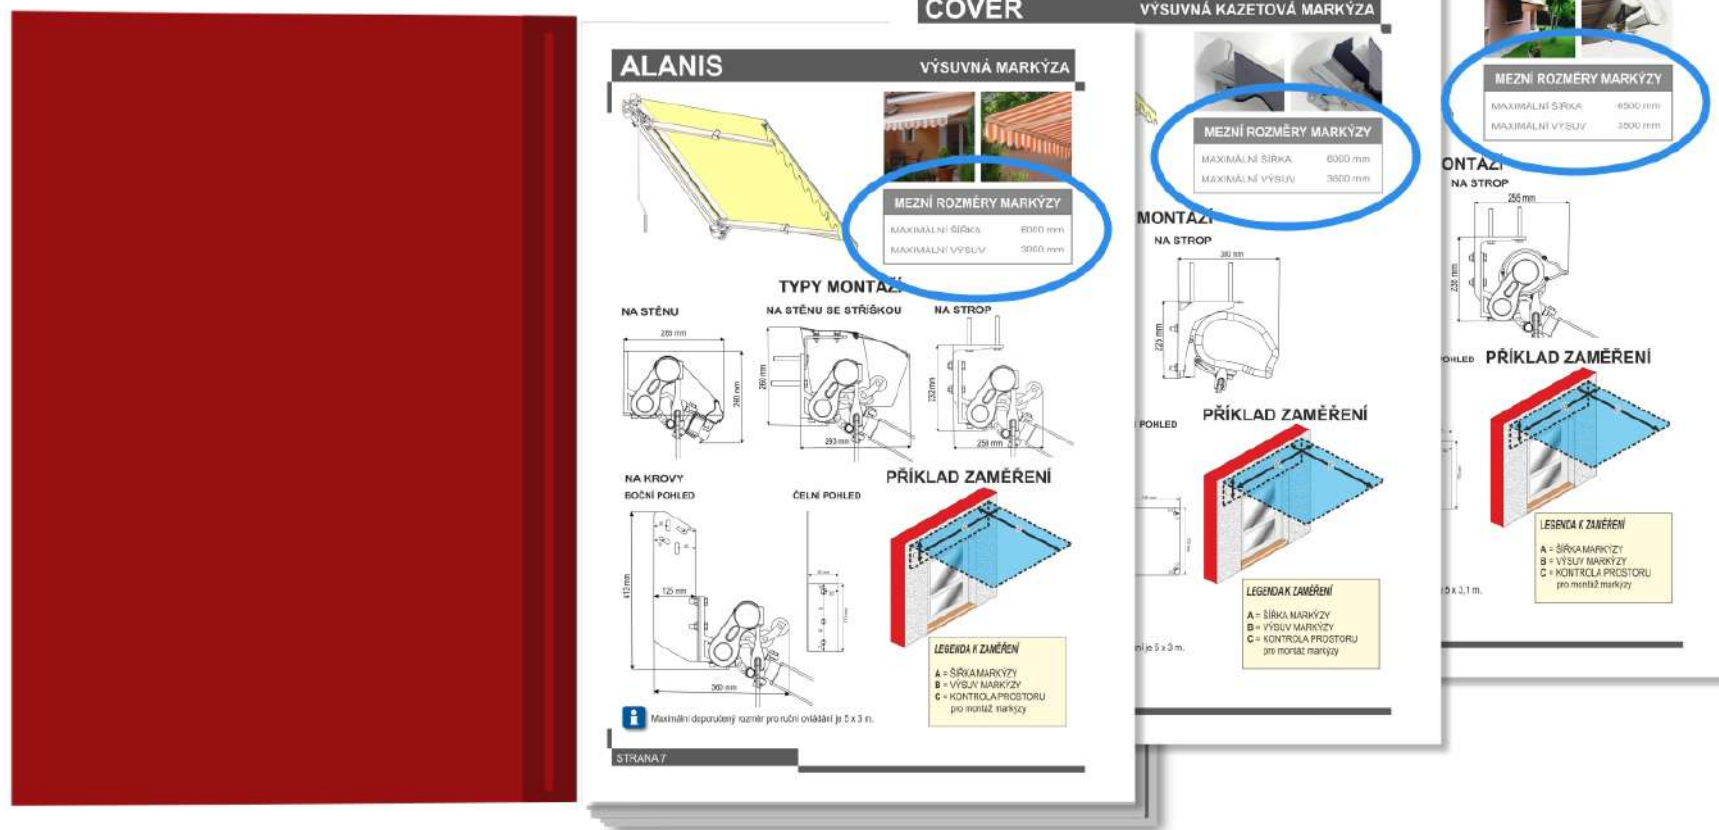

U KAŽDÉHO TYPU NAJDEME TABULKU "MEZNÍCH ROZMĚRŮ MARKÝZ".

2. URČENÍ TYPU PODLE POŽADOVANÝCH ROZMĚRŮ S TECHNICKÝMI MOŽNOSTMI VÝSUVNÉ MARKÝZY

TYP MARKÝZY	DÉLKA RAMENE (cm)																											
	hák	50	70	100	120	150	160	165	175	200	210	215	225	250	260	265	300	310	315	350	360	365	400	415	425			
BRAMANTE										200				250														
ALANIS						150			175	200			225	250			300											
SIRCOMA							160				210		225		260			310		350			400		425			
YORIKA							160				210		225		260			310		350								
VEGA						150				200				250			300											
COVER							160				210				260			310			360							
MISTRAL								165				215				265			315			365		415				
UNION			70	100	120		160																					
UNION-K			70	100	120		160																					
UNION-B	hák	50	70																									

HRANICE MAXIMÁLNÍHO VÝSUVU

HRANICE MAXIMÁLNÍHO VÝSUVU

TIP: PRO RYCHLEJŠÍ HLEDÁNÍ JE V KATALOGU SOUHRNNÁ TABULKA VÝSUVŮ.

2. URČENÍ TYPU PODLE POŽADOVANÝCH ROZMĚRŮ S TECHNICKÝMI MOŽNOSTMI

TYP MARKÝZY	DÉLKA RAMENE (cm)																									
	háček	50	70	100	120	150	160	165	175	200	210	215	225	250	260	265	300	310	315	350	360	365	400	415	425	
BRAMANTE										200				250												
ALANIS						150			175	200			225	250			300									
SIRCOMA							160				210		225		260			310		350			400		425	
YORIKA							160				210		225		260			310		350						
VEGA						150				200				250			300									
COVER							160				210				260			310			360					
MISTRAL								165				215				265			315			365		415		
UNION			70	100	120		160																			
UNION-K			70	100	120		160																			
UNION-B	háček	50	70	100	120		160																			

NAPŘÍKLAD: POŽADUJEME-LI VÝSUV 360 CM

NAPŘÍKLAD: POŽADUJEME-LI VÝSUV 360 CM

VE SLOUPCI 360 ZJISTÍME, ŽE TENTO VÝSUV MOHOU MÍT MARKÝZY SIRCOMA, COVER A MISTRAL.

2. URČENÍ TYPU PODLE POŽADOVANÝCH ROZMĚRŮ S TECHNICKÝMI MOŽNOSTMI

TYP MARKÝZY	DÉLKA RAMENE (cm)																								
	hák	50	70	100	120	150	160	165	175	200	210	215	225	250	260	265	300	310	315	350	360	365	400	415	425
BRAMANTE										200				250											
ALANIS						150			175	200			225	250			300								
SIRCOMA							160				210		225		260			310		350			400		425
YORIKA							160				210		225		260			310		350					
VEGA						150				200				250			300								
COVER							160				210				260			310			360				
MISTRAL								165				215				265			315			365		415	
UNION			70	100	120		160																		
UNION-K			70	100	120		160																		
UNION-B	hák	50	70																						

V TABULCE MIMO JINÉ VIDÍME, JAKÉ MAXIMÁLNÍ DÉLKY RAMEN SE DODÁVAJÍ PRO DANOU MARKÝZU.

2. URČENÍ TYPU PODLE POŽADOVANÝCH ROZMĚRŮ S TECHNICKÝMI MOŽNOSTMI

TYP MARKÝZY	DÉLKA RAMENE (cm)																								
	hák	50	70	100	120	150	160	165	175	200	210	215	225	250	260	265	300	310	315	350	360	365	400	415	425
BRAMANTE										200				250											
ALANIS						150			175	200			225	250			300								
SIRCOMA							160				210		225		260			310		350			400		425
YORIKA							160				210		225		260			310		350					
VEGA						150				200				250			300								
COVER							160				210				260			310			360				
MISTRAL								165				215				265			315			365		415	
UNION			70	100	120		160																		
UNION-K			70	100	120		160																		


**PŘI OBJEDNÁNÍ DO VÝROBY SE MUSÍ ZVOLIT NEJBLIŽŠÍ MOŽNÝ VYHOVUJÍCÍ ROZMĚR.
NAPŘÍKLAD: U SIRCOMY SE MUSÍME ROZHODNOUT, JESTLI PŘI POŽADOVANÉM VÝSUVU 360 CM
BUDE MAXIMÁLNÍ VÝSUV 350 NEBO 400.**

2. URČENÍ TYPU PODLE POŽADOVANÝCH ROZMĚRŮ S TECHNICKÝMI MOŽNOSTMI

VYBRANÝ TYP MUSÍ SPLŇOVAT VŠECHNY POPSANÉ A POŽADOVANÉ KRITÉRIA:

- **MAXIMÁLNÍ ROZMĚR (NESMÍ BÝT PŘEKROČEN ROZMĚR PRO DANÝ TYP MARKÝZY)**
 - **PROVEDENÍ (BEZ KRYTU NÁVINU, POLOKAZETOVÁ, KAZETOVÁ)**
 - **OVLÁDÁNÍ (MANUÁLNÍ, MOTOROVÉ, AUTOMATIKA)**
 - **MONTÁŽ (MOŽNOST MONTÁŽE DLE KONKRÉTNÍ SITUACE)**

2. URČENÍ TYPU PODLE POŽADAVKŮ NA PROVEDENÍ

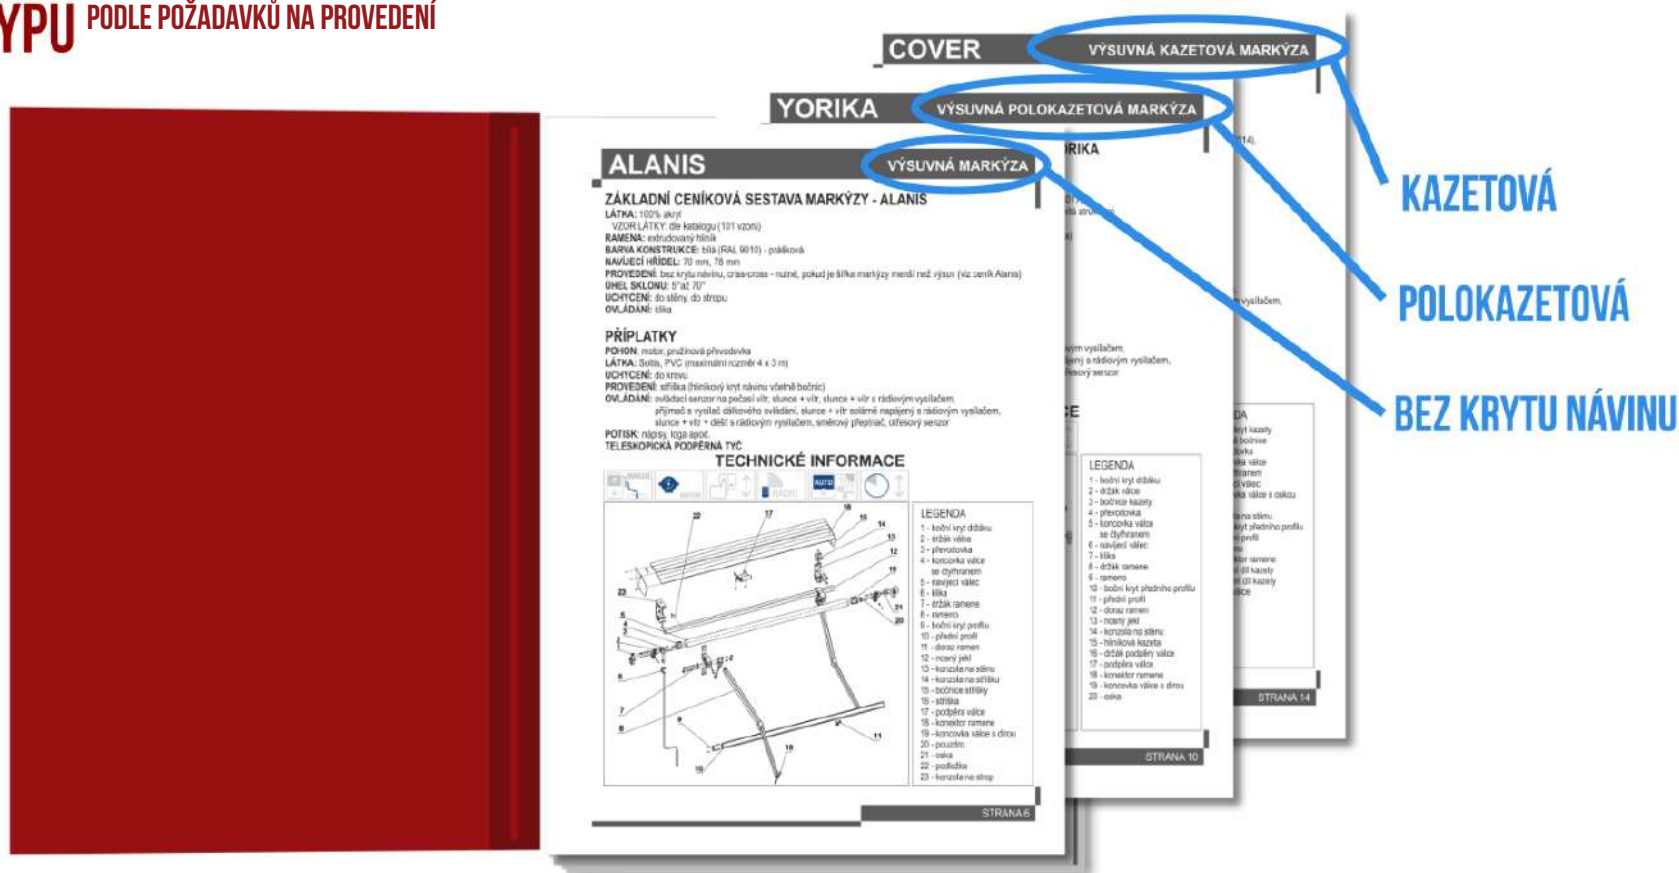

DÁLE DLE POŽADAVKŮ VYBEREME V KATALOGU TYP, KTERÝ ODPOVÍDÁ PROVEDENÍ.

2. URČENÍ TYPU PODLE POŽADAVKŮ NA OVLÁDÁNÍ

ALANIS

VÝSUVNÁ MARKÝZA

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA MARKÝZY - ALANIS

LÁTKA: 100% akryl

VZOR LÁTKY: dle katalogu (101 vzor)

RAMENA: extrudovaný hliník

BARVA KONSTRUKCE: bílá (RAL 9010) - prášková

NAVJEČÍ VŘÍDEL: 70 mm, 78 mm

PROVEDENÍ: bez krytu návalu, criss-cross - ruční, pokud je šlika markýzy menší než výšuv (viz ceník Alanis)

ÚHEL SKLONU: 5° až 70°

UCHYCENÍ: do stěny, do stropu

OVLÁDÁNÍ: křídla

PŘÍPLATKY

POHON: motor, pružinová převodovka

LÁTKA: Solis, PVC (maximální rozměr 4 x 3 m)

UCHYCENÍ: do krovu

PROVEDENÍ: střecha (hliníkový kryt návalu včetně božnice)

OVLÁDÁNÍ: ovládací senzor na počasí vítr, slunce + vítr, slunce + vítr s rádiovým vysílačem, přijímač s vysílačem dálkového ovládacího, slunce + vítr s rádiovým napájením s rádiovým vysílačem, slunce + vítr + dálková rádiová ovládací, směrový přijímač, směrový senzor

POTISK: nikdo

TECHNICKÁ PODPĚRNÁ TYČ

TECHNICKÉ INFORMACE



STRANA 8

YORIKA

VÝSUVNÁ POLOKAZETOVÁ MARKÝZA

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA MARKÝZY - YORIKA

LÁTKA: 100% akryl

VZOR LÁTKY: dle katalogu (101 vzor)

RAMENA: extrudovaný hliník

BARVA KONSTRUKCE: bílá (RAL 9010), hnědá (RAL 8017), šedá (RAL 7025) - vše prášková barva, antirak (změní strukturu)

NAVJEČÍ VŘÍDEL: 70 mm, 78 mm

PROVEDENÍ: polozavěsná hliníková kazeta (šlika i ramena uzařezaná v kazetě)

ÚHEL SKLONU: 5° až 70°

UCHYCENÍ: do stěny, do stropu

OVLÁDÁNÍ: křídla

PŘÍPLATKY

POHON: motor

LÁTKA: Solis, PVC (maximální rozměr markýzy 4 x 3 m)

UCHYCENÍ: do krovu

OVLÁDÁNÍ: ovládací senzor na počasí vítr, slunce + vítr, slunce + vítr s rádiovým vysílačem, přijímač s vysílačem dálkového ovládacího, slunce + vítr s rádiovým napájením s rádiovým vysílačem, slunce + vítr + dálková rádiová ovládací, směrový přijímač, směrový senzor

POTISK: nikdo

TECHNICKÁ PODPĚRNÁ TYČ

TECHNICKÉ INFORMACE



STRANA 10

COVER

VÝSUVNÁ KAZETOVÁ MARKÝZA

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA MARKÝZY - COVER

LÁTKA: 100% akryl

VZOR LÁTKY: dle katalogu (101 vzor)

RAMENA: extrudovaný hliník

BARVA KONSTRUKCE: prášková barva - bílá (RAL 9010), šedá (RAL 8017), hnědá (RAL 8014), božnice (RAL 1015), antirak (změní strukturu)

NAVJEČÍ VŘÍDEL: 78 mm

PROVEDENÍ: velozavěsná hliníková kazeta (šlika i ramena uzařezaná v kazetě)

ÚHEL SKLONU: 5° až 40°

UCHYCENÍ: na stěnu, na strop

OVLÁDÁNÍ: křídla

PŘÍPLATKY

POHON: motor

LÁTKA: Solis, PVC (maximální rozměr markýzy 4 x 3 m)

UCHYCENÍ: do krovu

OVLÁDÁNÍ: ovládací senzor na počasí vítr, slunce + vítr, slunce + vítr s rádiovým vysílačem, přijímač s vysílačem dálkového ovládacího, slunce + vítr s rádiovým napájením s rádiovým vysílačem, slunce + vítr + dálková rádiová ovládací, směrový přijímač, směrový senzor

POTISK: nikdo, logo mod.

DOPPLNĚNÍ: příloha

TECHNICKÉ INFORMACE




STRANA 14

DALŠÍ ZÚŽENÍ VÝBĚRU TYPU MARKÝZ JE DLE MOŽNOSTÍ OVLÁDÁNÍ. TYTO INFORMACE NAJDEME V TECHNICKÉM KATALOGU.

2. URČENÍ TYPU PODLE TYPU MONTÁŽE

ALANIS VÝSUVNÁ MARKÝZA




MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA 6000 mm
MAXIMÁLNÍ VÝSUV 3000 mm

TYPY MONTÁŽÍ

NA STĚNU NA STĚNU SE STŘÍŠKOU NA STROP

NA KROVY
BOČNÍ POHLED ČELNÍ POHLED

PŘÍKLAD ZAMĚŘENÍ

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

A = ŠÍŘKA MARKÝZY
B = VÝSUV MARKÝZY
C = KONTROLA PROSTORU pro montáž markýzy

Maximální doporučený rozměr pro užití ovládací je 5 x 3 m

STRANA 7

COVER VÝSUVNÁ KAZETOVÁ MARKÝZA




MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA 6000 mm
MAXIMÁLNÍ VÝSUV 3600 mm

TYPY MONTÁŽÍ

NA STĚNU NA STROP

NA KROVY
BOČNÍ POHLED ČELNÍ POHLED

PŘÍKLAD ZAMĚŘENÍ


LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

A = ŠÍŘKA MARKÝZY
B = VÝSUV MARKÝZY
C = KONTROLA PROSTORU pro montáž markýzy

Maximální doporučený rozměr pro užití ovládací je 5 x 3 m

STRANA 15

YORIKA VÝSUVNÁ POLOKAZETOVÁ MARKÝZA




MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA 6000 mm
MAXIMÁLNÍ VÝSUV 3600 mm

TYPY MONTÁŽÍ

NA STĚNU NA STROP

NA KROVY
BOČNÍ POHLED ČELNÍ POHLED

PŘÍKLAD ZAMĚŘENÍ

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

A = ŠÍŘKA MARKÝZY
B = VÝSUV MARKÝZY
C = KONTROLA PROSTORU pro montáž markýzy

Maximální doporučený rozměr pro užití ovládací je 5 x 3,1 m

STRANA 11

POSLEDNÍM HLEDISKEM, KTERÉ NÁS MŮŽE LIMITOVAT VÝBĚREM TYPŮ MARKÝZ, JE TYP MONTÁŽE. V TECHNICKÉM KATALOGU NAJDEME U KAŽDÉHO TYPU MARKÝZ NÁZORNÉ VYOBRAZENÍ TYPŮ MONTÁŽÍ.


2. URČENÍ TYPU PODLE TYPU MONTÁŽE

VÝSUVNÉ MARKÝZY

	NA STĚNU	NA STĚNU	NA STROP	NA KROV	NA STĚNU	NA STĚNU	NA STROP	NA STĚNU NA STROP	NA STĚNU NA STROP	NA STĚNU NA STROP	NA STĚNU	NA STROP
												
BRAMANTE	✓											
ALANIS		✓	✓	✓								
SIRCOMA		✓	✓	✓								
YORIKA		✓	✓	✓								
VEGA								✓				
COVER				✓		✓	✓					
MISTRAL					✓							
GIARDINO									✓			
GHIBLI I											✓	
UNION										✓		
UNION K											✓	✓
UNION B										✓		
UNION L										✓		

TIP: PRO RYCHLEJŠÍ HLEDÁNÍ JE V KATALOGU PŘEHLEDNÁ TABULKA MOŽNOSTÍ ZPŮSOBU MONTÁŽE.


2. URČENÍ TYPU PODLE TYPU MONTÁŽE

	NA STĚNU	NA STĚNU	NA STROP	NA KROV	NA STĚNU	NA STĚNU	NA STROP	NA STĚNU NA STROP	NA STĚNU NA STROP	NA STĚNU NA STROP	NA STĚNU	NA STROP
												
BRAMANTE	✓											
ALANIS		✓	✓	✓								
SIRCOMA		✓	✓	✓								
YORIKA		✓	✓	✓								
VEGA								✓				
COVER				✓		✓	✓					
MISTRAL					✓							

PŘÍKLAD: POŽADUJEME-LI SPECIFICKÉ UCHYCENÍ NA KROV


ZJISTÍME, ŽE TUTO MOŽNOST NABÍZÍ MARKÝZY ALANIS, SIRCOMA, YORIKA A COVER.

3. KONTROLA PROSTORU PRO MARKÝZU

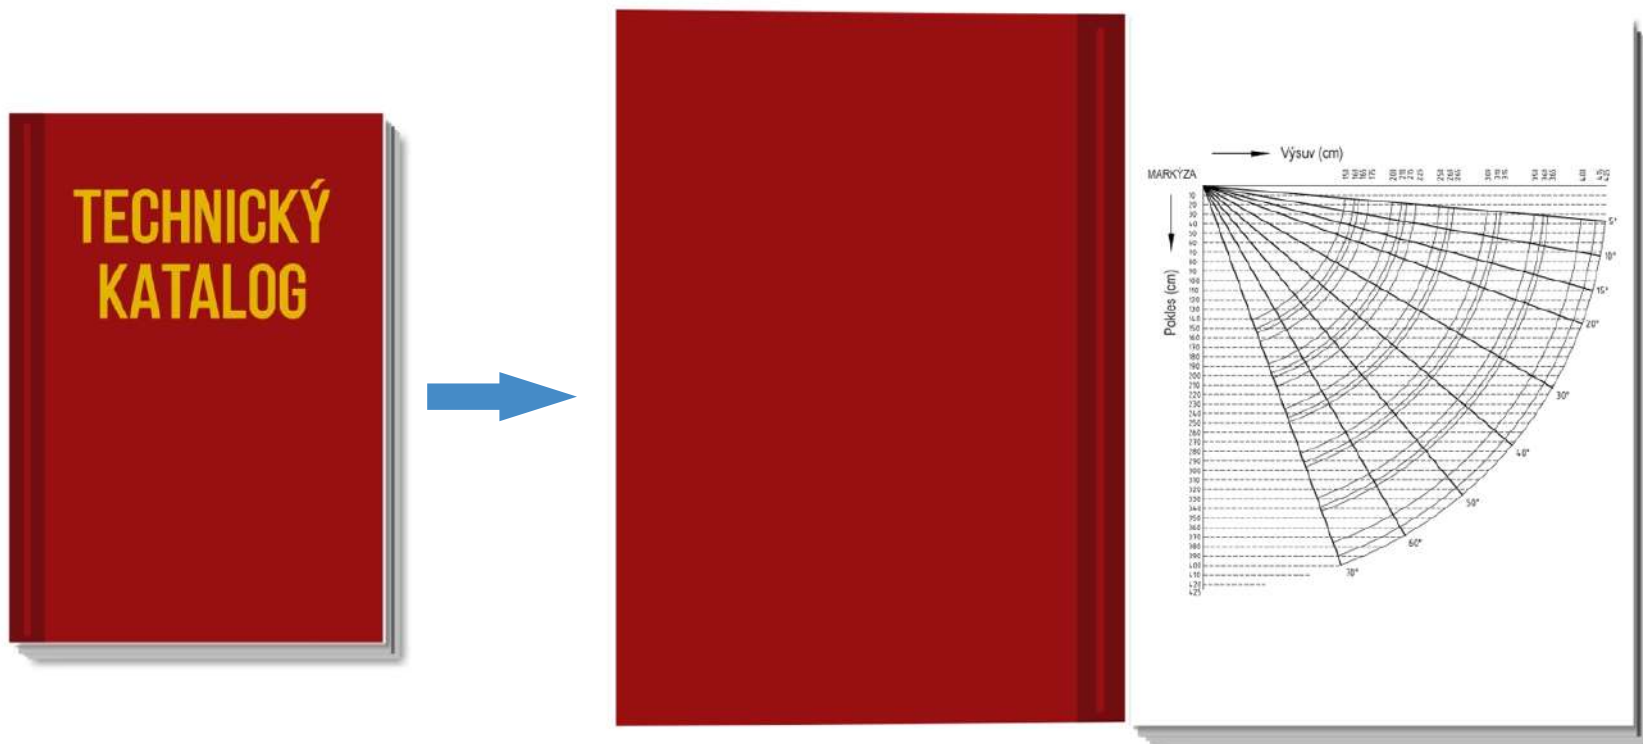


**DALŠÍM KROKEM BUDE KONTROLA PROSTORU PRO MARKÝZU.
ZÁKAZNÍK SI PŘEJE URČITÝ SKLON MARKÝZY, COŽ OVLIVŇUJE VÝŠKU PRO MONTÁŽ NA KOTVÍCÍ ZEĎ.**

3. KONTROLA PROSTORU PRO MARKÝZU

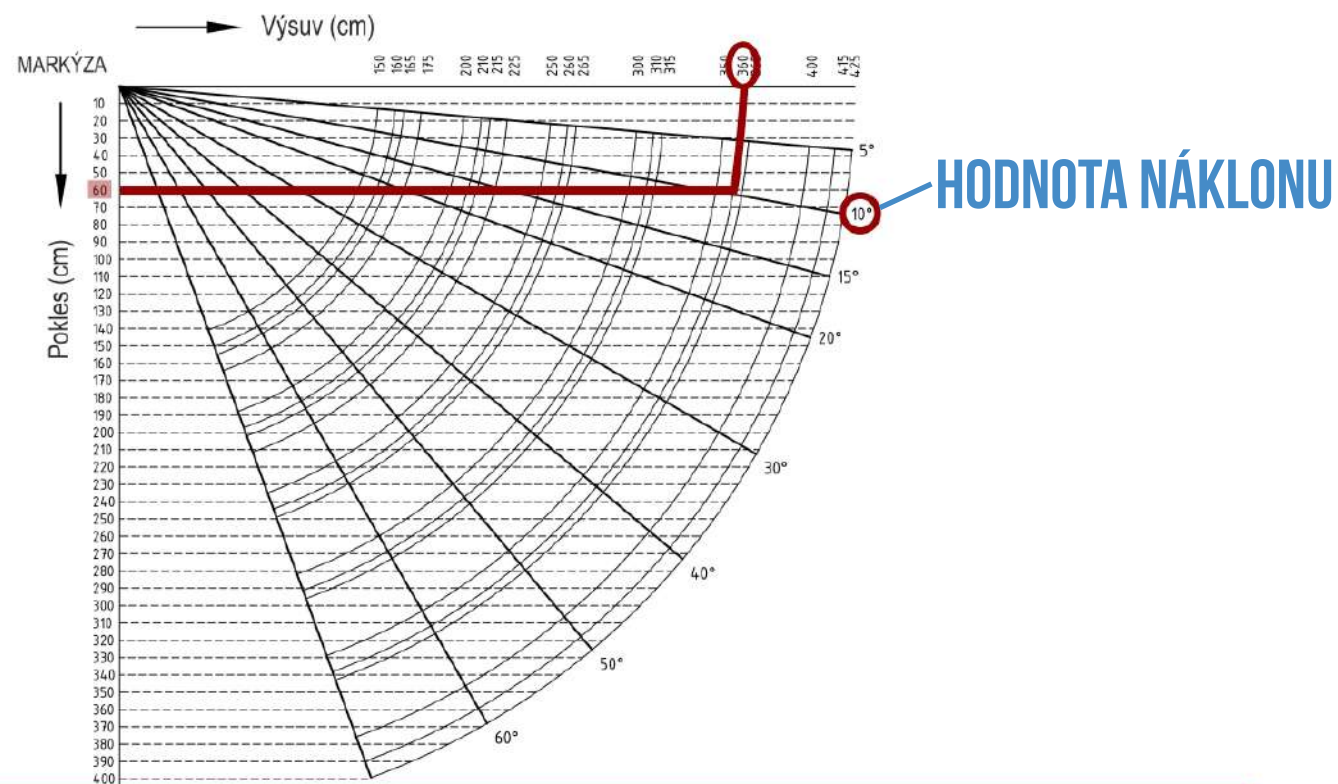


NAPŘÍKLAD: PŘI POŽADOVANÉM VÝSUVU 360 CM A NÁKLONU 10° ZJISTÍME, ŽE NAD POŽADOVANOU VÝŠKOU MARKÝZY POTŘEBUJEME PROSTOR 60 CM.

3. KONTROLA PROSTORU PRO MARKÝZU

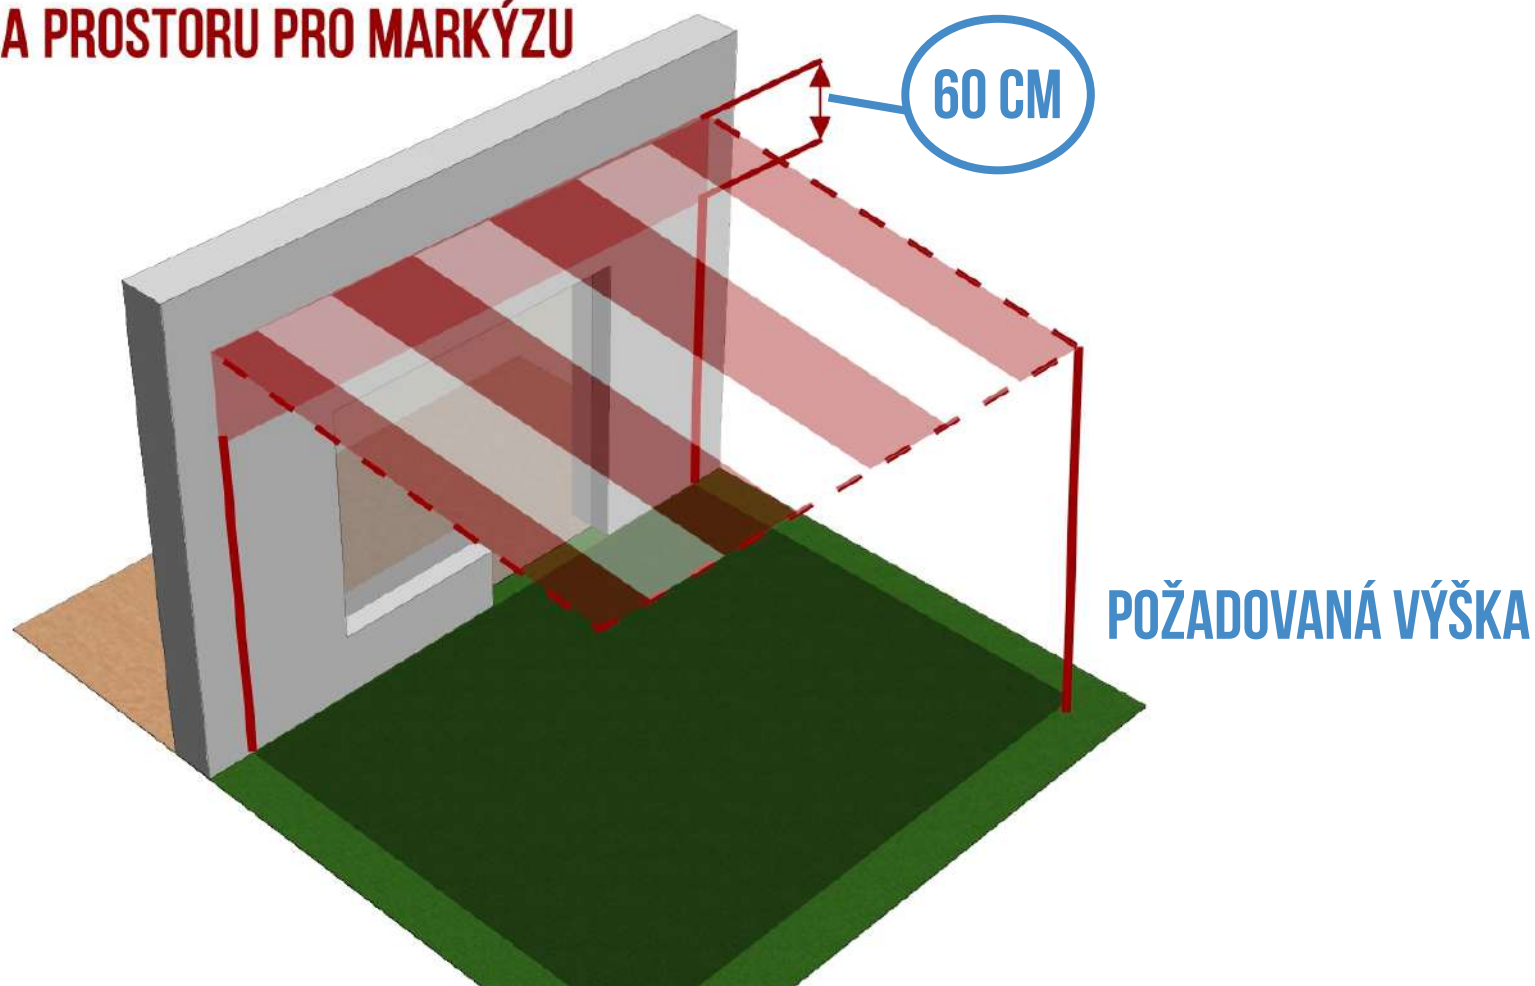


VE ZMÍNĚNÉM PŘÍKLADU TO BUDE 60 CM.

3. KONTROLA PROSTORU PRO MARKÝZU

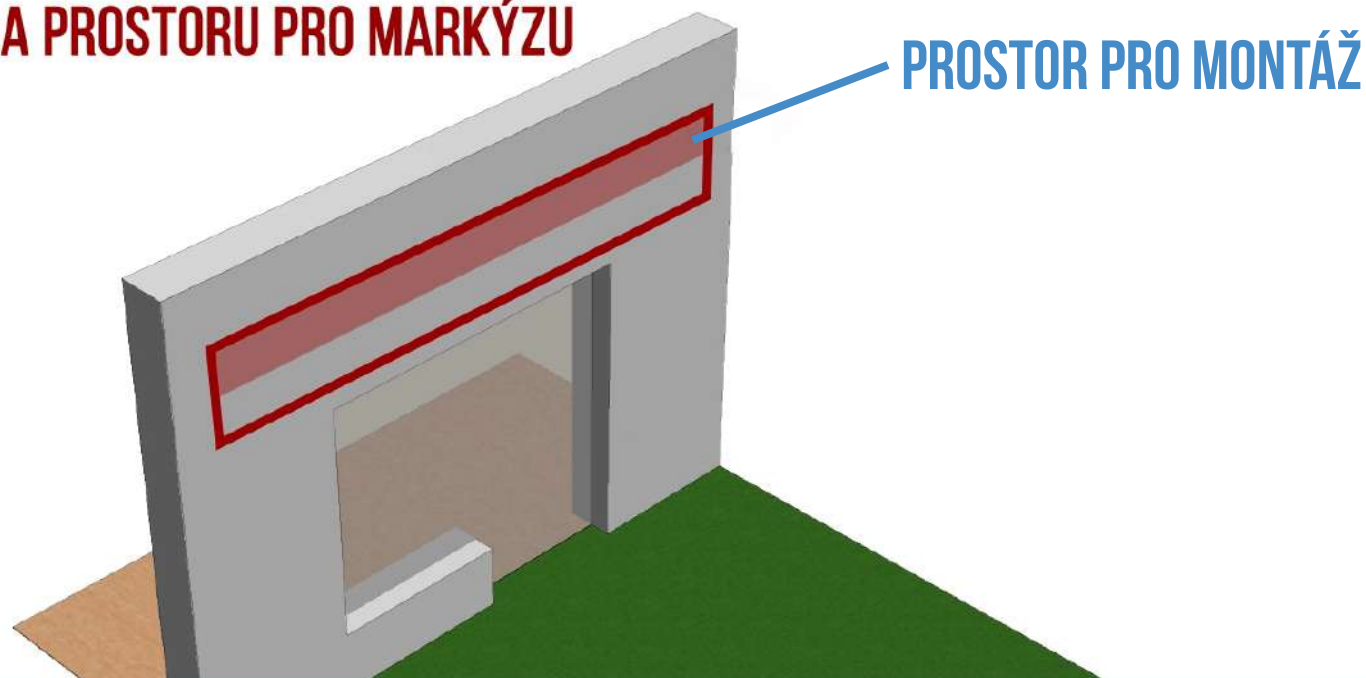

! PŘI SAMOTNÉM ZAMĚŘENÍ JE NUTNÉ SI UVĚDOMIT, ŽE MARKÝZA JE NEJČASTĚJI MONTOVÁNA PŘÍMO NA HOTOVOU OMÍTKU. VÁHA VYSUNUTÉ MARKÝZY VYŽADUJE PEVNÉ UKOTVENÍ DO ZDI. PROTO JE U ZATEPLENÝCH BUDOV NUTNÉ POČÍTAT SE SÍLOU ZATEPLENÍ. KOTVENÍ MARKÝZY PŘES ZATEPLENÍ JE NUTNÉ ŘEŠIT NAPŘÍKLAD DISTANČNÍMI PODLOŽKAMI. SAMOTNÁ MARKÝZA MUSÍ BÝT PEVNĚ UCHYCENA V SAMOTNÉM ZDIVU. ŘEŠENÍ UKOTVENÍ JE VŽDY NUTNÉ KONZULTOVAT S VEDOUCÍM STAVBY, PROJEKTANTEM NEBO MAJITELEM STAVBY.

3. KONTROLA PROSTORU PRO MARKÝZU

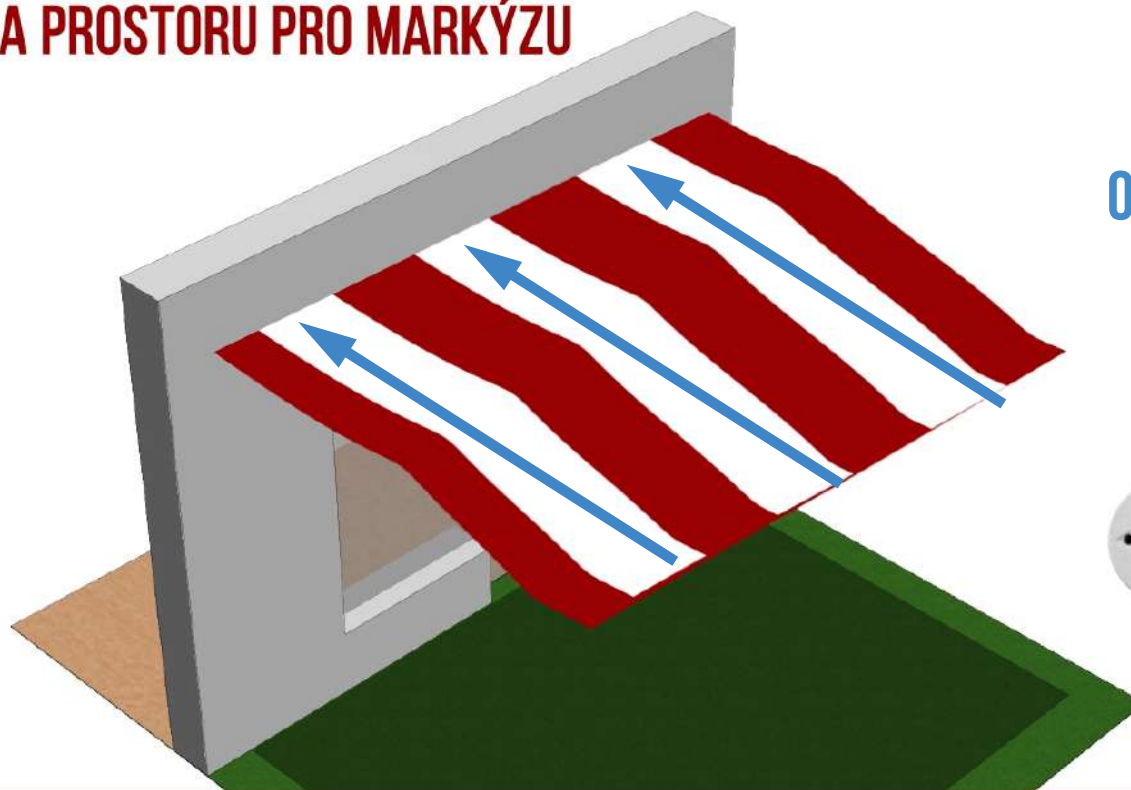

OTŘESOVÉ ČIDLO



DOPORUČENÍ: U MARKÝZ DOPORUČUJEME ABY SOUČÁSTÍ INSTALACE BYLO VĚTRNÉ NEBO OTŘESOVÉ ČIDLO. PŘEDEJDE SE ZBYTEČNÉMU ZNIČENÍ MARKÝZY PORYVEM VĚTRU. U VELKOPLOŠNÝCH MARKÝZ BY MĚLO BÝT TOTO ČIDLO SAMOZŘEJMOSTÍ.



WWW.KASKO-VS.CZ

JEDNODUŠE A RYCHLE

